The right settings

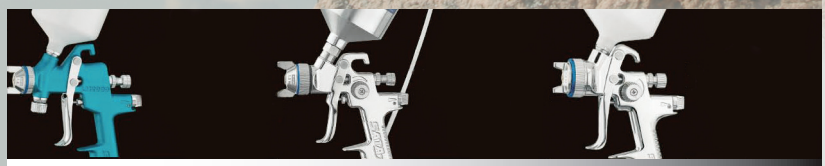

SATA LM 2000 B RP	SATA Spray-master RP	SATAjet RP	
2.0 mm nozzle 2 - 3 bar atomizing air (26 - 42 psi)	SM Universal nozzle 0.5 - 0.8 bar paint cup (7 - 14 psi) 1.5 - 2.5 bar atomizing air (22 - 36 psi)	2.0 mm nozzle 2 bar atomizing air (26 psi)	**CRT White Basecoat** thinned with 10 - 20% distilled water
1.8 mm nozzle 2 - 3 bar atomizing air (26 - 42 psi)	SM Universal nozzle 0.5 - 0.8 bar paint cup (7 - 14 psi) 1.5 - 2.5 bar atomizing air (22 - 36 psi)	1.8 mm nozzle 2 bar atomizing air (26 psi)	**CRT White Topcoat** thinned with 0 - 10% distilled water
1.8 - 2.0 mm nozzle 2 - 3 bar atomizing air (26 - 42 psi)	SM Universal nozzle 0.5 - 0.8 bar paint cup (7 - 14 psi) 1.5 - 2.5 bar atomizing air (22 - 36 psi)	1.8 - 2.0 mm nozzle 2 bar atomizing air (26 psi)	**Digital Grey Lite Basecoat** **Digital Grey Basecoat** thinned with 10 - 20% distilled water
1.6 - 1.8 mm nozzle 2 - 3 bar atomizing air (26 - 42 psi)	SM Universal nozzle 0.5 - 0.8 bar paint cup (7 - 14 psi) 1.5 - 2.5 bar atomizing air (22 - 36 psi)	1.6 - 1.8 mm nozzle 2 bar atomizing air (26 psi)	**Digital Grey Lite Topcoat** **Digital Grey Topcoat** **Ultra Grey Topcoat** thinned with 0 - 5% distilled water
1.6 - 1.8 mm nozzle 2 - 3 bar atomizing air (26 - 42 psi)	SM Universal nozzle 0.5 - 0.8 bar paint cup (7 - 14 psi) 1.5 - 2.5 bar atomizing air (22 - 36 psi)	1.6 - 1.8 mm nozzle 2 bar atomizing air (26 psi)	**Ultra Silver 3D Topcoat** thinned with 0 - 5% distilled water
1.8 - 2.0 mm nozzle 2 - 3 bar atomizing air (26 - 42 psi)	SM Universal nozzle 0.5 - 0.8 bar paint cup (7 - 14 psi) 1.5 - 2.5 bar atomizing air (22 - 36 psi)	1.8 - 2.0 mm nozzle 2 bar atomizing air (26 psi)	**Rear Projection** thinned with 0 - 5% distilled water

screen goo

SATA

SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
D-70806 Kornwestheim
Germany
www.sata.com